

Ursulinenklooster - Hamont-Achel

Opdracht

Herbestemming en restauratie van de gedeeltelijk beschermde erfgoed-site Ursulinenklooster, Hamont Achel

Locatie

Kloosterstraat 2 - 3930 Hamont-Achel

Opdrachtgever

Stadsbestuur Hamont-Achel

Datum van het ontwerp

2018

Datum van de realisatie

nog niet gekend

Omvang van de werken

fase 1 : restauratie kapel : €1.623.494,65 btw

fase 2 : renovatie klooster : €3.294.002,11 btw

Het project betreft de herbestemming en de renovatie / restauratie van het voormalige Ursulinenklooster met internaat en de als monument beschermde kapel.

De kloosterkerk gebouwd door P.J.H. Cuypers, is een zuidwest-noordoost georiënteerd bedehuis, gelegen op de tweede bouwlaag van het eclectische klooster met overwegend neogotische inslag. De kloosterkerk maakte aanvankelijke deel uit van een groter neogotisch kloostercomplex. Na de brand van 1956 werd dit complex vervangen door een modernistisch gebouwencomplex, deze gebouwen maken geen deel uit van de bescherming. Het modernistische gebouw bestaat uit drie bouwlagen bovenop een half verzonken kelderverdieping. T.h.v. de aansluiting met de kapel bevindt zich het trappenhuis met klokkentoren. In de loop van de jaren is het gebouwencomplex opgesplitst in een deel met aan de oostzijde de lagere school en aan de westzijde de bibliotheek.

Het herbestede deel ligt tussen deze twee delen in en stond aanvankelijk leeg. De stad wenst de gebouwen te bestemmen i.f.v. het lokale verenigingsleven.

Neogotische gebouw met kapel

De werken aan het neogotische gebouw met kapel behelst een algemene restauratie van het ex- en interieur. Bij de herbestemming van dit gebouw is getracht om de inbreng van nieuwe nevenfuncties als sanitair en foyer zoveel mogelijk af te wenden op het belendende jaren vijftig gebouw. Zodoende kan de erfgoedwaarde van de bestaande ruimtes zoveel mogelijk aangehouden worden.



Herbestemming klooster

Voor de herbestemming van het kloosterdeel worden voornamelijk kleine, doelgerichte ingrepen aangewend die bestaande ruimtes beter doen aanpassen aan het nieuwe gebruik. Daarbij wordt grotendeels het bestaande volume aangehouden. Enkele aanpassingen grijpen ook meer in op de bestaande volumes:


Een eerste belangrijke ingreep behelst de herschikking van de circulatie. Deze beslaat vooral het circulatieknooppunt aan de inkom op de begane grond en krijgt een nieuwe meer heldere indeling met open foyer en cafetaria. Om de inkom duidelijker leesbaar te maken wordt een nieuw beperkt inkomvolume toegevoegd.

Een tweede ingreep sluit aan op de publieke ontvangstzones en verbetert de relaties met het achtergelegen park van de 'Wal'. Een half inpandig, half uitpandig terras met pergolastructuur werkt als een balkon naar de parkzone en maakt de relatie met de groene buitenruimtes veel directer. Het terras sluit aan op een routing van de Wal richting het stadspark.


Een derde ingreep op de bestaande volumes betreft de integratie van een glazen passerel aan de pleinzijde op de verdieping en biedt een nieuwe ontsluiting van grotere klaslokalen in de zuidvleugel. Het is een niet verwarmde binnenruimte.

Ook de voormalige kloostertuin aan de Kloosterstraat kent een nieuwe aanleg met in het oog springend een nieuwe luifelstructuur. Deze luifel geeft de inkom van de herbestemde gebouwen kenmerkend vorm.



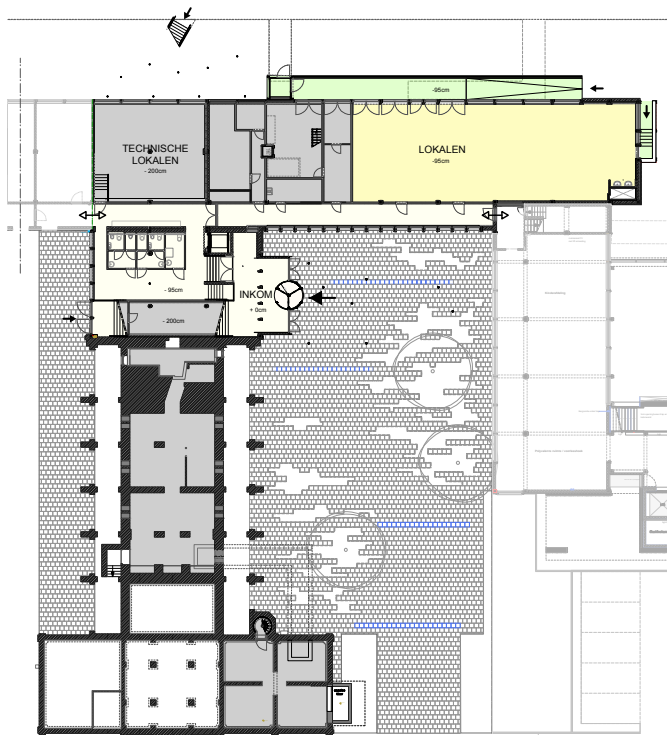


grondplan verdieping -1

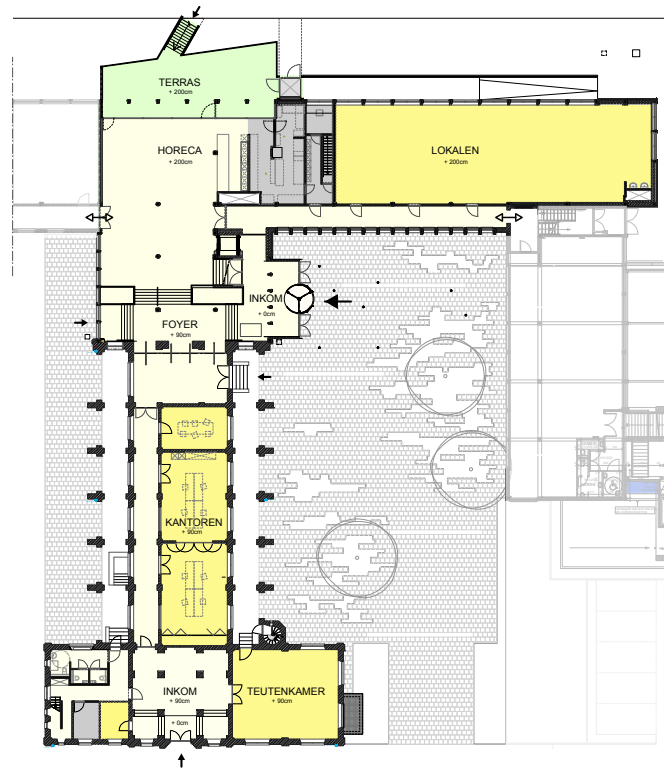


grondplan verdieping +0



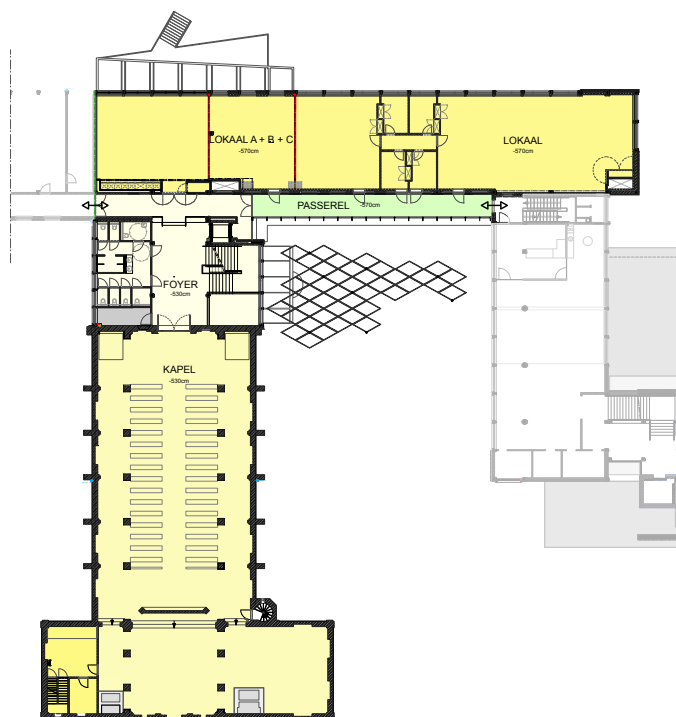

grondplan verdieping +1

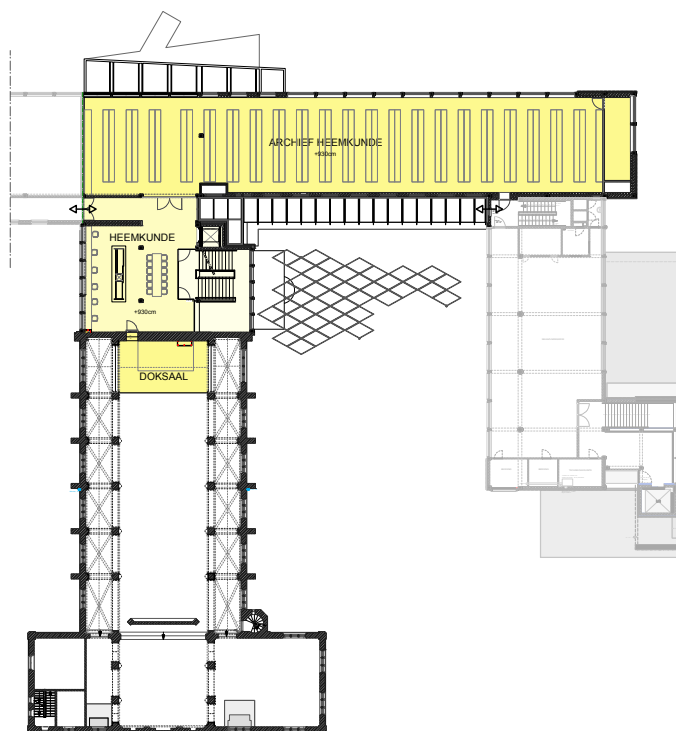

grondplan verdieping +2



LANDSCHAP / ARCHITECTUUR / RESTAURATIE / STEDENBOUW

Team van Meer Architecten & co cvba / Sint-Truidersteenweg 38 / 3500 Hasselt / T +32 11 24 32 04 / info@teamvanmeer.be / www.teamvanmeer.be